



Auspack- und Handlinghinweise
Zeus 3.0 und Zeus 3.0+

www.heckert-solar.com

Stand: 04/2026

Auspack- und Handlinghinweise zu ZEUS-Solarmodulen

Hinweise zum Auspacken der Standardverpackung mit 36 /37 Modulen

- Beachten Sie, dass möglicherweise bis zu 4 Module auf der Palette verpackt sind. Diese müssen zuerst entnommen werden.
- Entfernen Sie zunächst die Folierung und alle Spannbänder.
- Öffnen Sie den Deckel und entfernen die Umverpackung.
- Lösen Sie die inneren Spannbänder. Achtung, unbedingt die Module durch 2. Person **sichern!**
- Die Module sind durch zusätzliche Klebebänder gesichert. Lösen Sie diese vom ersten Modul erst, wenn Sie sicher sind, dass es mit dem folgenden Modul gut verklebt ist.
- Entnehmen und sichern Sie nach und nach die Module vorsichtig. (z.B. auf eine andere Palette)

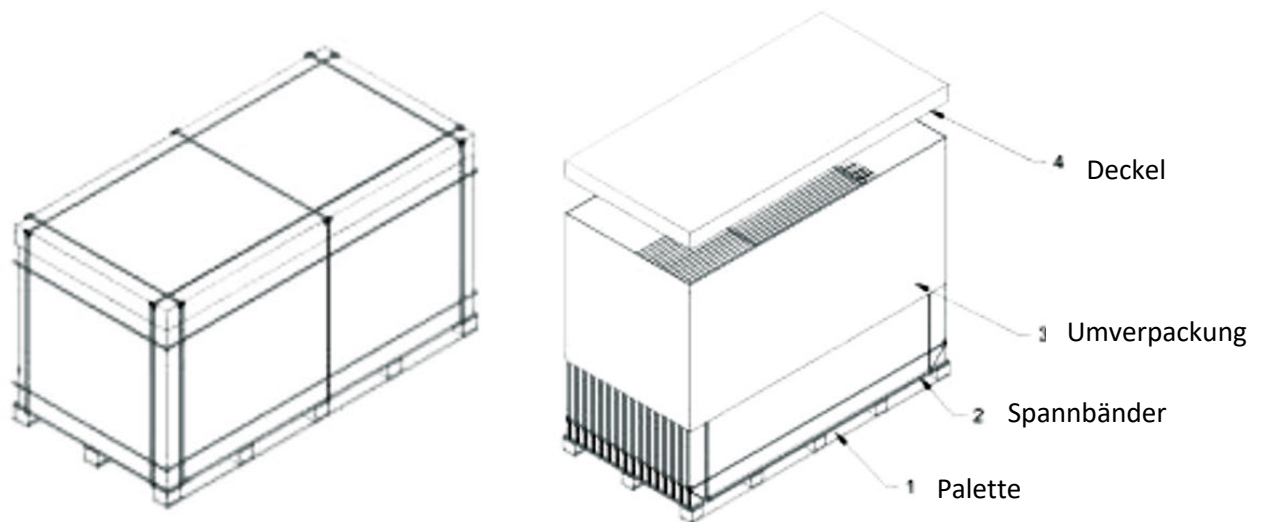


Abbildung 1: Standardverpackung: Palette mit 36 Modulen

Hinweise zum Auspacken der Kommissionier-Verpackung mit bis zu 22 Modulen

- Entfernen Sie die Spannbänder und die Umverpackung.
- Entfernen Sie die oberen Abstandshalter.
- Entnehmen und sichern Sie die Module vorsichtig gleichmäßig.

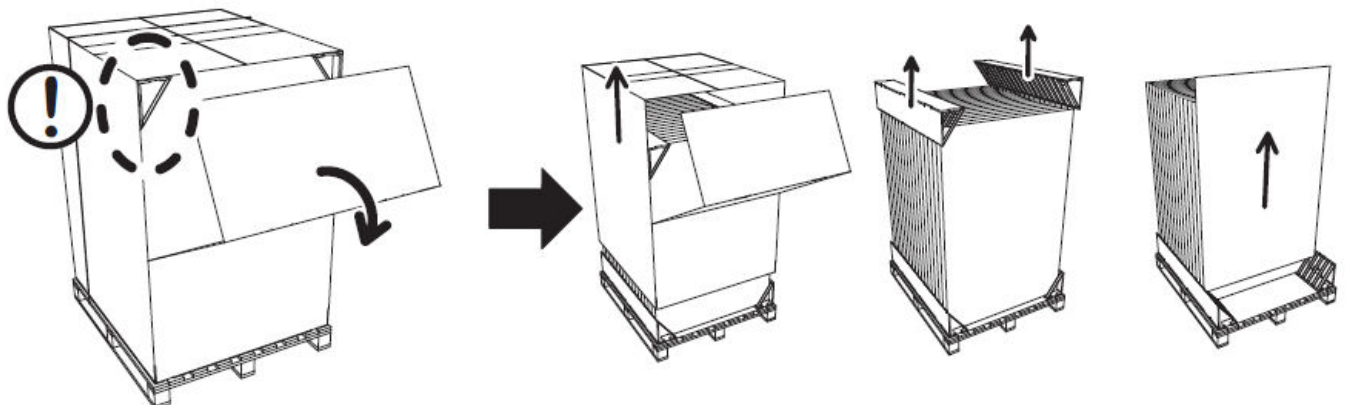


Abbildung 2: Kommissionier-Verpackung: Palette mit 22 Modulen oder weniger

	Die Paletten sind nur teilweise foliert und können bei Feuchtigkeit durchweichen und instabil werden. Die Steckverbinder können durch Feuchtigkeit geschädigt werden. Setzen Sie die Paletten / Module daher NIEMALS Regen oder Feuchtigkeit aus.
	Solarmodule sind zerbrechlich. Behandeln Sie die Paletten sowie unverpackte Module mit Vorsicht.
	Das Packstück darf während des Transportes niemals auf dem Kopf stehen
	Betreten Sie die Verpackung und das Modul nie.
	Stapeln Sie niemals mehr als 2 Paletten der Standardverpackung übereinander. Kommissionier-Verpackungen dürfen NICHT gestapelt werden.
	Zum Auspacken und Handling der Module werden immer 2 Personen benötigt.